


RECEPTOR 12/24v


1. APLICACIONES

- Receptor para cualquier automatismo a distancia.
- Múltiple selección de la función.


2. CONEXIONES

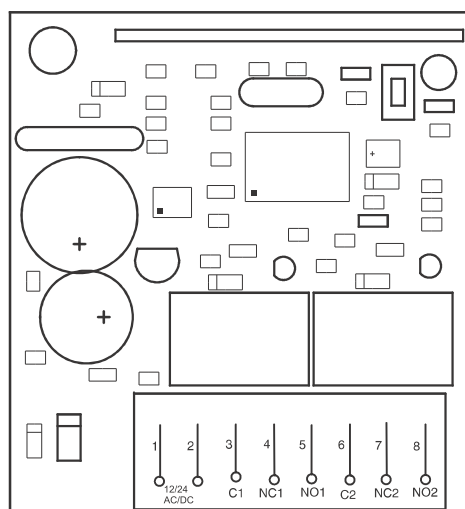

ALIMENTACIÓN




SALIDA RELÉ 1



C1 Común relé 1
NC1 Normalmente cerrado
NO1 Normalmente abierto

SALIDA RELÉ 2



C1 Común relé 2
NC2 Normalmente cerrado
NO2 Normalmente abierto


3. OPCIONES

1	RELÉ 1 BIESTABLE O IMPULSIONAL		El relé 1 actúa en modo biestable. El relé necesita un impulso del emisor para activarse y otro para desactivarse
			El relé 1 actúa en modo impulsional. El relé está activado mientras reciba señal del emisor (hombre presente)
2	RELÉ 2 BIESTABLE O IMPULSIONAL		El relé 2 actúa en modo biestable. El relé necesita un impulso del emisor para activarse y otro para desactivarse
			El relé 2 actúa en modo impulsional. El relé está activado mientras reciba señal del emisor (hombre presente)
3	PROGRAMACIÓN VÍA RADIO		- Permite la programación vía radio y la programación manual de emisores. (ver puntos 4. y 4.1)
			- Sólo permite la programación manual de los emisores. (ver punto 4.)
4	FUNCIONAMIENTO RELÉS		Activación del Canal memorizado
			Activación como primer y segundo pulsador


4. PROGRAMACIÓN MANUAL DE UN EMISOR



4.1 PROGRAMACIÓN VIA RADIO DE UN EMISOR

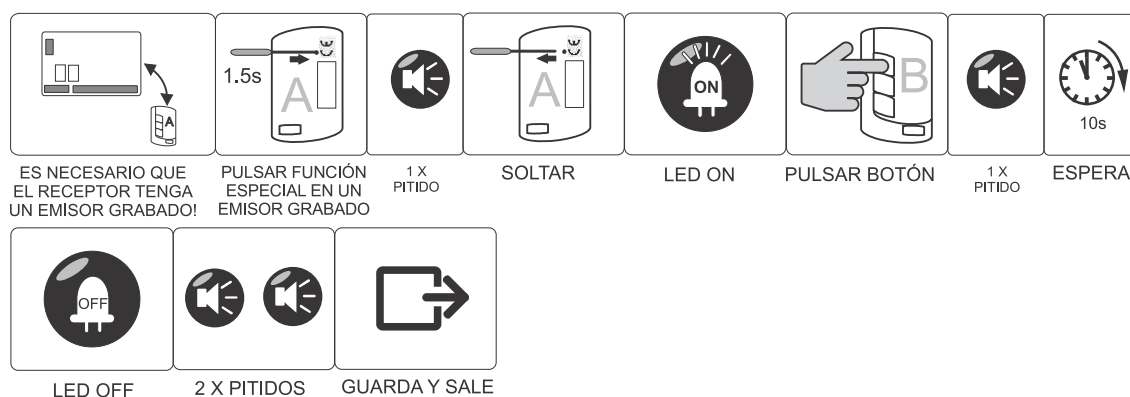

4.2 RESET DE MEMÓRIA EMISORES

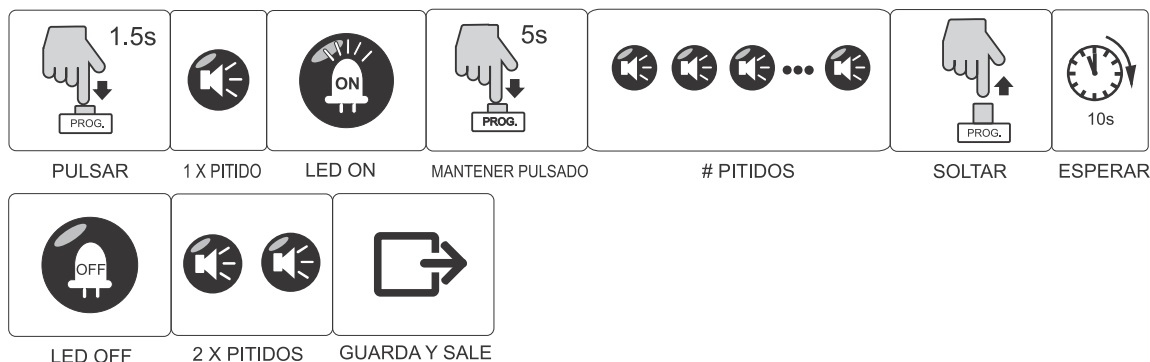

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación	12/24 V AC +/- 10%
Consumo	65mA(12V) 80mA(24V)
Salidas:	
Salidas fijas	2 Relé 1A/30V
Códigos disponibles	2.097.152.281 Millones
Tecnología encriptación	Hopping code
Llave encriptación	64 bits
Detección de Errores en Transmisión	2 CRC bits
Detección de errores	31/255/1000 códigos diferentes
Número de códigos	Auto-aprendizaje
Selección funciones:	
1 relé	Se memoriza la función del código
2 relé o más	Predet. Función o Programable
Relés biestables	Posición 1 programable
Frecuencia	433.92MHz OR 868,35MHz
Homologaciones	ETS300-220/ETS300-683
Radiaciones espurias	< -57dBm
Sensibilidad	< -104dBm
Alcance	60m
Entrada Control de Accesos	SÍ
Temperatura	0 a 70º
Antena	17cm / 8,5cm

ATENCIÓN!!

- La instalación y la puesta a punto de la instalación sólo puede ser ejecutada por personal cualificado.